

4

오렌지 창호


LX창호 | 도어

 LX하우시스 | LX Z:IN

따뜻한 집의 시작, 창호 선택 가이드

창호는 설치 위치에 따라 발코니창(외창), 방창(내창)으로 나뉘며, 개폐 방식에 따라 미서기, 여닫이로 나뉩니다. 설치 위치에(용도)에 따른 창의 종류를 확인해 보세요.

구분	실외용 창호		실내용 창호		도어
	창호의 기준, 발코니창으로 가장 인기 있는 창				
고급형	수퍼세이브 ^{Plus} (이중창)	수퍼세이브 ^{Plus} (단창)	파워세이브 광폭단창	파워세이브 미서기창 (단창/이중창)	파워세이브 여닫이 도어
일반형	수퍼세이브 (이중창)	수퍼세이브 (단창)			

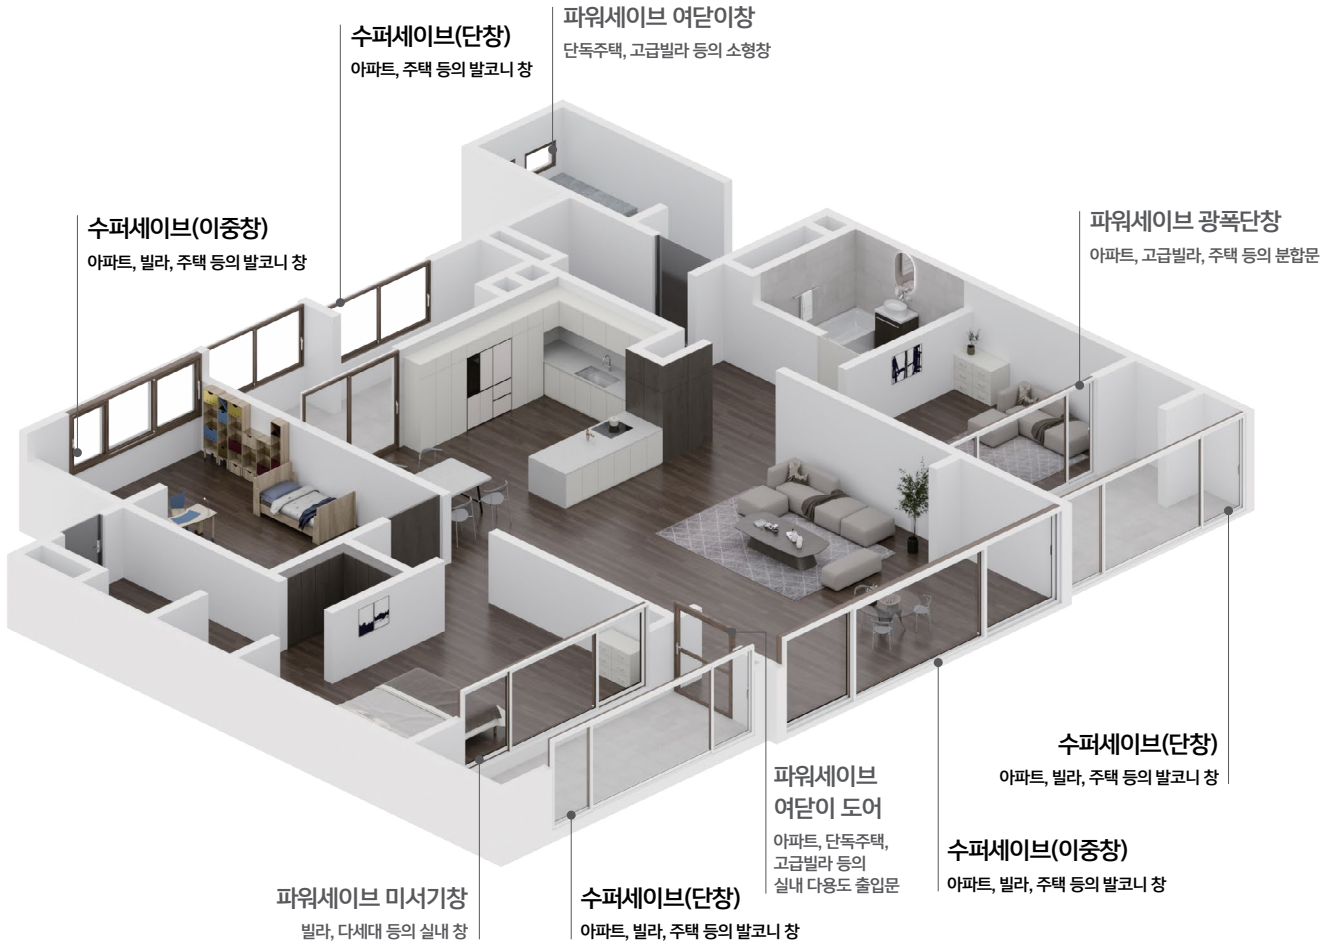

왜 LX Z:IN 창호가 1등인지, LX Z:IN 창호만의 특별함을 만나보세요.

따뜻함은 기본



에너지소비효율 1등급

수퍼더블로이유리 적용시, 에너지 절감효과

※ 창호 모델(이중창, 시스템창 등) 및 유리 사양(두께, 코팅개수, 충전가스 등)에 따라 에너지소비효율등급이 달라질 수 있습니다.


차별화된 기능



이지오픈 핸들(항균성능)

지렛대 원리를 이용해
쉽게 열수 있도록 설계

※ 스퀘어 핸들 적용

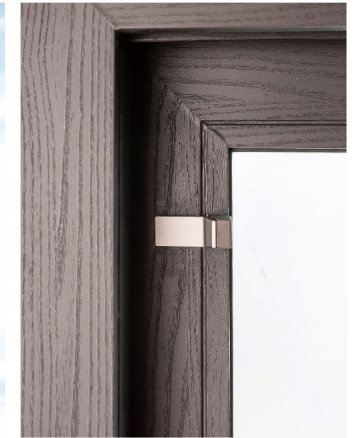

안전 부자재

손끼임과 같은 안전사고와 창짝 깨짐을
방지하는 완충장치 적용

섬세한 디자인



국내 최초 이음매가 거의 없는 완벽한 디자인

용접 이음매(화이트라인)가 잘 보이지 않도록
개선한 라인제로 기술(0.15mm 수준)

※ 일부 모델과 특정부분은 라인제로 구현에 제한이 있을 수 있습니다.

신뢰가는 안전성



안전강화 방충망

벌레차단은 기본,
튼튼한 안전 장치까지 적용한 방충망



강철 보강재

태풍과 같은 강풍에도
강한 안전한 창호

※ 이해를 돕기 위해 연출한 이미지컷이므로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 제품에 삽입되는 보강재 사양은 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 핸들은 선택 사양이며, 항균성능은 실제와 차이가 날 수 있습니다.

창호의 名家, LX지인의 프리미엄 발코니창

수퍼세이브 고단열 창호의 기준, 발코니창으로 가장 인기 있는 창



쉽고 안전한 이지오픈, 잠금표시 핸들

잠금을 눈으로 볼 수 있는
잠금표시로 더욱 안전하고,
이지오픈으로 쉽게 열고
닫을 수 있습니다.


※ 스쿼마 핸들만 적용



디테일을 더한 인테리어 마감

내부 백색 노출이 없는
측면과 하부 우드패턴
마감이 고급스럽습니다.

※ 측면 마감은 2짝창에만 적용됩니다.



수퍼세이브 Plus 수퍼세이브의 단열과 기능은 그대로, 고급스러운 디자인까지 갖춘 창







고급스러운 디자인과 부드러운 개폐감

내부 우드 패턴으로
고급스러움을 느낄 수 있으며,
알루미늄 레일이 적용되어
쉽게 열고 닫을 수 있습니다.



※ 이해를 돕기 위해 연출한 이미지이므로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 제품에 삽입되는 보강재 사양은 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 핸들은 선택 사양입니다.

수퍼세이프 디테일의 차이를 확인해보세요.

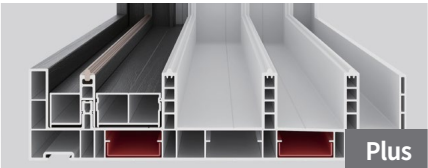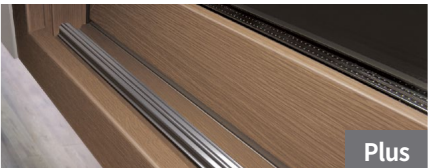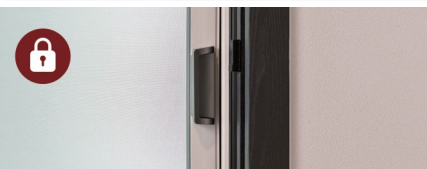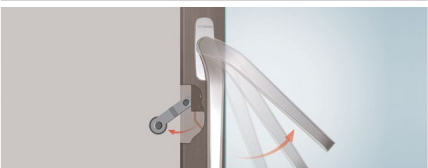기능		수퍼세이프 ^{Plus}	수퍼세이프	기능		수퍼세이프 ^{Plus}	수퍼세이프
바쪽	이중창	255mm	235, 295mm	바쪽	이중창	255mm	235, 295mm
	단창	140mm	125mm		단창	140mm	125mm
전면 레일		알루미늄	검정색	윈드클로저 (창 내부 적용)		적용	적용
우드패턴 마감 (창 내부 적용)		상부, 측면, 하부	측면, 하부	방충배수캡		○	○
핸들		스퀴마 아노다이징 프리마	스퀴마 아노다이징 프리마	방충망 잠금기능		○	○
이지오픈 핸들		적용	적용	유리난간대		적용가능	적용가능
잠금표시 기능 (스퀴마 핸들 적용)		○	○				

- * 이해를 돕기 위해 연출한 이미지컷이므로 실제 제품과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- * 제품에 삽입되는 보강재 사양은 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
- * 핸들은 선택 사양입니다.

공간 구성을 위한 다양한 용도의 실내창

따뜻하고 조용하게 지켜주는
포근한 실내 방창
파워세이프 미서기창



단창 : 125, 이중창 : 235/250

COLOR 외부 : White, ASA
내부 : White, 목무늬 Sheet

유리사용두께 복층유리 : 16~24mm

발코니와 거실을 연결해주는
일체형 디자인의 광폭단창
파워세이프 광폭단창



광폭단창 : 230

COLOR 외부 : White, ASA
내부 : White, 목무늬 Sheet

유리사용두께 복층유리 : 16~24mm

실내공간의 동선을 자연스럽게
이어주는 다용도실 전용 도어
파워세이프 여닫이 도어



도어 : 140

COLOR 외부 : White
내부 : White, 목무늬 Sheet

유리사용두께 복층유리 : 16~24mm

유럽형 프리미엄 시스템창

우수한 단열 성능과 중후하고
고급스러운 디자인의 시스템창
**유로시스템9
Lift & Slide**



단창 : 200/250


소비효율등급 1등급*

유리사용두께 24, 42.5, 43, 47, 51mm

※ E9-PLS200 : 51mm(5수퍼로이+18아르곤+5알반+18아르곤+5수퍼로이) 기준이며, 유리사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

※ E9-PLS250 : 43mm(5로이유리+14아르곤+5알반+14아르곤+5로이유리) 기준이며, 유리사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

유럽스타일의 개폐방식에
감각적인 공간 표현이 가능한 시스템창
**유로시스템9
Tilt & Turn**

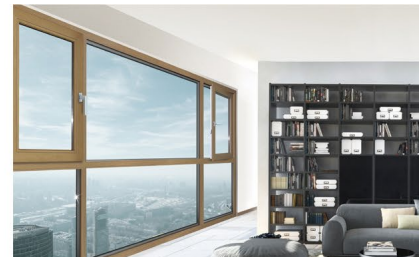

단창 : 85/200

소비효율등급 1등급*

유리사용두께 24, 43, 46.5, 47, 51mm

※ 51mm(5알반+18아르곤+5수퍼로이2+18아르곤+5수퍼로이2) 기준이며, 유리사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

작은 공간에도
넓은 뷰가 가능한 시스템창
**유로시스템9
mini**



단창 : 200

소비효율등급 1등급*

유리사용두께 43mm

※ 43mm(5알반+14아르곤+5수퍼로이+14아르곤+5수퍼로이) 기준이며, 유리사양(두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.

공간에 따라 다양한 타입 선택이 가능한

DEVIN 슬라이딩

UP 자동 옵션

슬라이딩 중문은
생활의 편리함을 더한 자동 방식이 가능해요!



DEVIN 슬라이딩 (시트)

시트



1슬라이딩

DEVIN 슬라이딩 (도장)

도장



3연동

너비가 좁은 공간에도 설치가 가능한

DEVIN 스윙

DEVIN 스윙 (프리미엄)



1도어+1고정

DEVIN 스윙 (스탠다드)

도장



2도어